

# Cleanliness Manual

洗浄・除菌・消臭ができる電解水「 MWW 」で、店舗内を清潔に保ちよりよい環境・サービスをお客さまに提供できるようにしましょう。

## 清掃用具

### スプレーボトル(500ml)

- ①ダスター
- ④ゼオミット
- ⑦モップ
- ②デッキブラシ
- ⑤バケツ
- ⑧ドライワイパー
- ③スクイジー
- ⑥スポンジ




## 清掃頻度

- A** : 汚れていたらその都度
- B** : 日課      **C** : 週課
- D** : 引き継ぎ時

### 包丁

**A**  
その都度

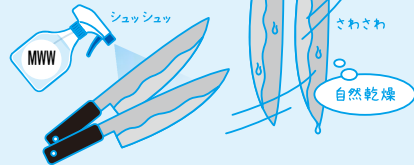

- ① 包丁にスプレーを噴霧する。
- ② 汚れがある場合にはスポンジで洗い、水で流す。
- ③ 綺麗な包丁はスプレーで噴霧後、自然乾燥させる。\*防錆機能により包丁はサビない。

### K1


**A**  
その都度



- ① 便器にスプレーにて数回噴霧して**30秒**放置する。
- ② トイレ用ブラシで汚れを落とす。
- ③ 異臭があるときは、スプレーにてK1全体に数回噴霧する。
- ④ 嘔吐物がある場合には、まずスプレーを全体に噴霧して除菌・消臭した後に、規定の処理作業を行う。
- ⑤ 最後に、水洗レバー、水道の蛇口にも噴霧して除菌を行う。(噴霧したままで拭きとる必要なし)

### 入口マット


**A**  
その都度



- ① ピークタイムの後にスプレーを全体に噴霧して除菌。

### まな板


**A**  
その都度

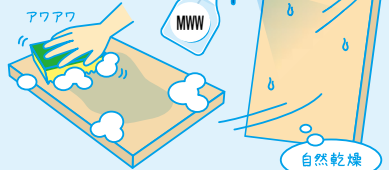

- ① 洗剤と水で洗浄後、スプレーを噴霧してそのまま放置しておくで除菌と消臭がされる。

### 傘立て


**A**  
その都度



- ① スプレーを噴霧して、**10秒後**にダスターにて汚れを拭き取る。

### 客席床


**B**  
日課

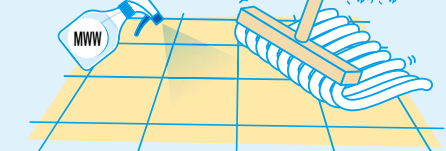

- ① ゴミを除去し大雑把な汚れをモップで水洗浄する。
- ② 汚れが目立つ場合は、床にスプレーを噴霧した後、**30秒後**に乾いたモップにて拭き上げる。順次これを繰り返す。

### 椅子・テーブル

**B**  
日課



- ① 椅子・テーブルにスプレーで噴霧し**30秒**おく。
- ② ダスターで表面やふちを拭き取る。

### 作業靴置き場


**B**  
日課



- ① 靴の裏、靴置き台にスプレーを噴霧して除菌・消臭。

### 厨房床


**B**  
日課

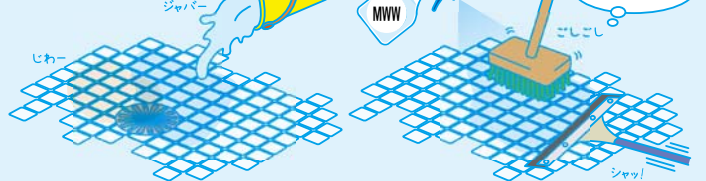

- ① 目立つゴミを除去する。機器の下部の牛脂等の塊は、お湯をかけて溶かして流す。
- ② 全体的にお湯で流した後、スプレーを床に噴霧し、特に汚れが目立つ所は数回噴霧して**3~5分**放置後、デッキブラシで擦りドライワイパーで水を切る。

# Cleanliness Manual

## グリストラップ

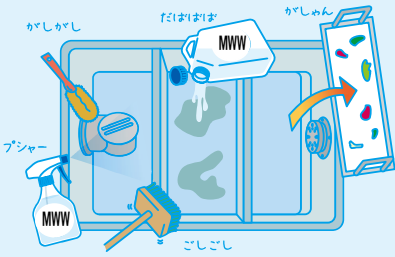

**B**  
日課


- ① バスケットのゴミ・残菜を掃きだす。
- ② バスケットにスプレーを噴霧して**60秒**後、デッキブラシで洗浄する。

**C**  
週課

- ① 油脂分の処理を行う。
- ② 液50ml~100mlを槽内に投入して放置する。

**C**  
週課

- ① 内の汚れ落しはデッキブラシを使いヌメリを落とす。汚れ箇所はスプレーを噴霧してブラシ等で落とす。




## ゴミ庫

**B**  
日課

- ① 消臭除菌のため毎日定時にスプレーでゴミ庫内に数回噴霧する。

**C**  
週課

- ② 庫内に落ちていたゴミを除去する。バケツで全体に水をかけた後、スプレーガンで数回噴霧し、デッキ掛けを行う。
- ③ 外側の扉とギャラリをスプレーにて噴霧し洗浄・除菌を行う。

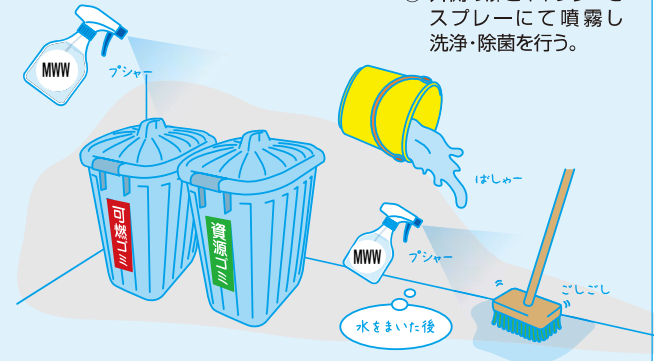

## 壁

**C**  
週課



- ① スプレーで噴霧して**30秒**おく。
- ② ダスター又はスポンジで汚れを擦り取る。

## 冷凍庫・冷蔵庫

**C** 外側  
週課



- ① 扉・側面をスプレーで噴霧し**30秒**おく。
- ② ダスターで汚れを拭き取る。
- ③ 汚れが酷い場合には、もう一度噴霧して拭き取る。


**C** 庫内  
週課



- ① 食材類を出した後スプレーで噴霧し**60秒**おく。
- ② **60秒**後に、ダスターで拭き取る。

## エアコン


**C**  
週課

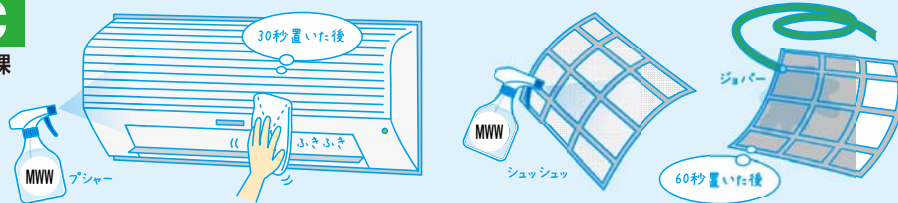

- ① スプレーにて外側カバーに噴霧して**30秒**後に、ダスターで汚れを拭き取る。
- ② フィルターをはずし、スプレーを全体に噴霧して**60秒**放置する。
- ③ フィルターを裏面にしてホースで放水し、汚れを落とす。


## レンジフード・換気扇

**C**  
週課



- ① スプレーを噴霧し、**2~3分**放置する。
- ② ダスター又はスポンジで汚れを拭き取る。

**C** 油受け皿  
週課

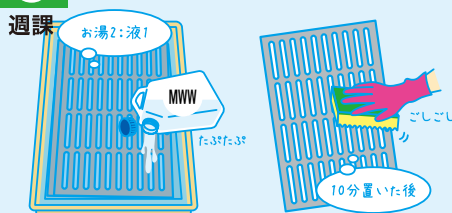

- ① 溶液(液:1、40℃程度のお湯:2)に**10分**ほど漬け置きスポンジで汚れを拭きながらお湯で流す。
- ② カバーは、ゼオミットをしてスポンジで汚れを落とし、水で洗浄する。

## レジ

**D**  
引き継ぎ時



- ① ダスターに噴霧した後、レジ全体のホコリや汚れとパネル部の手油汚れを拭き取る。